

## Pulsador para "petición de salida" sin contacto

1 salida de relé

Solo ACERCAR LA MANO

Previene la propagación de enfermedades contagiosas

1 relé de salida contactos libres de tensión común / NC / NA 3A.


Indicador grande luminoso de estado, led azul en reposo y rojo al acercarse a 10 cm

Instalación semi-empotrada

Acabado en acero inoxidable

Grado de protección IP55

Opcionalmente 2 relés

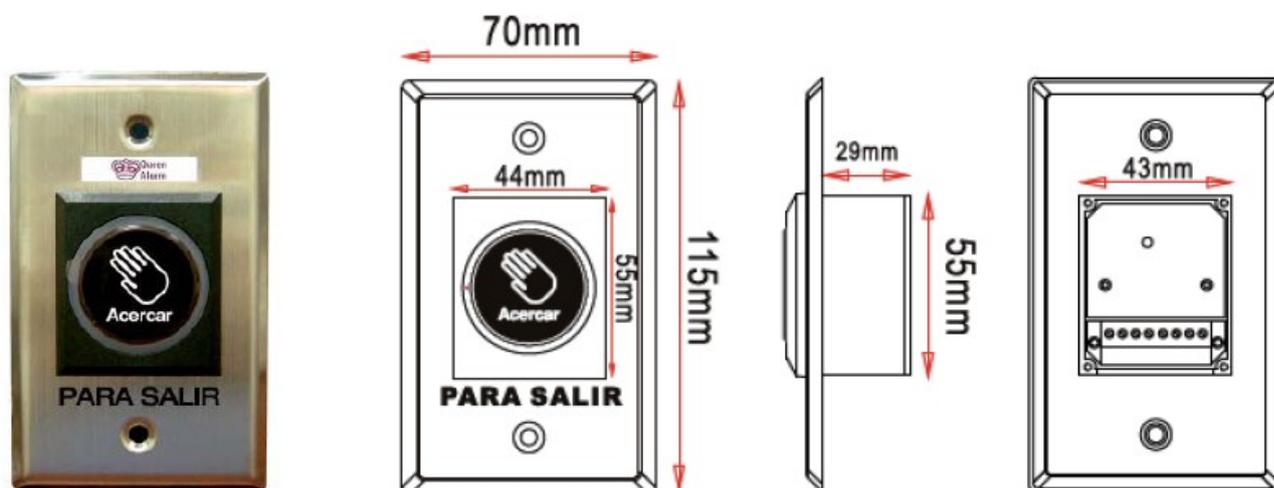

## Características Técnicas

<i>Alcance</i>	1 ~ 100 mm
<i>Salidas de relé</i>	1 salida de relé común / NC / NA En cada pase Max 150W
<i>Carga máxima de relé</i>	3A /120V CA, 30V CC
<i>Material</i>	Acero inoxidable SUS 304
<i>Grado de protección</i>	IP55
<i>Ubicación</i>	Interior
<i>Temp. de funcionamiento</i>	-20°C ~ +55°C
<i>Alimentación</i>	12V CC
<i>Vida útil</i>	100.000 detecciones
<i>Dimensiones</i>	115 x 70 x 29 mm
<i>Peso</i>	85 g